



品番:270250 HP2800SV-A1

発電機・溶接機

2.8KVA 防音・インバータ発電機

周波数や電圧変動にシビアな マイコン搭載機器に安心して使用可能

北越工業

【特 徴】

使用機器の消費電力に見合った最適なエンジン回転に自動制御します。過負荷になると警告灯が点灯し、5秒以上過負荷が続くと発電出力を停止します。オイル不足によるエンジンの焼き付けを防止するためエンジンを非常停止させるオイルアラートを標準装備。



HP2800SV-A1

用途・注意事項


電動工具・照明機器・家電機器の電源に。

- 使用前にエンジンオイルのチェックを行ってください。
- 連続運転時間内でのご使用をお願いいたします。
- 長期出荷の場合、定期点検は使用者の負担となります。


製品仕様

品名	2.8KVA 防音・インバータ発電機		
メーカー	北越工業		
型式	HP2800SV-A1		
周波数	Hz	50/60	
定格出力	kVA	2.8	
電圧	V	単相100	
電流	A	28	
コンセント	15A×2・30A×1		
使用燃料	ガソリン		
燃料タンク容量	L	12.7	
連続運転時間	h	7	
寸法(L×W×H)	mm	658×482×570	
重量	kg	61.2	

- 高速多極オルタネータをエンジン部に取り込むことで、小型・軽量を実現。

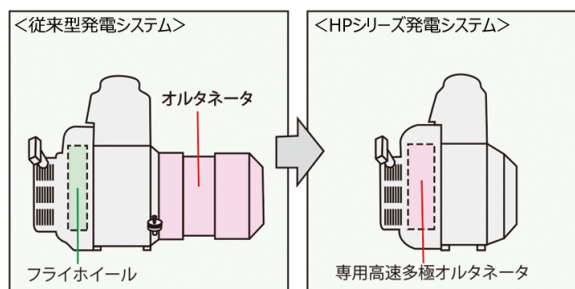

- オイル不足によるエンジンの焼き付けを防止するため、エンジンを非常停止させるオイルアラートを標準装備しています。エンジン停止と同時に警告灯が点灯します。

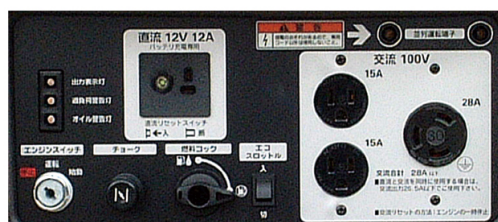

各種工事用機械レンタル

成利屋

www.narimatsuya.com

本社・関西営業部

関東営業所・川崎駅前オフィス

TEL: 06-6556-0061

TEL: 044-287-1655